

Анализ неисправностей и устранение неполадок

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Трудно опускается ручка перфорации.	В окне перфорации произошло замятие; имеется посторонний предмет; количество листов пробивки за раз превышено.	Устраните препятствие; уменьшите количество листов.
Неравномерная перфорация отверстий.	Края бумаги в стопке не совпадают; в окне перфорации произошло замятие или застрял мусор; количество листов пробивки за раз превышено.	Выньте бумагу, выровняйте края и аккуратно поместите ее обратно в окно перфорации; устраните препятствие; уменьшите количество листов.
Пластиковая пружина раскрывается неравномерно.	Гребенка для пластиковой пружины деформирована; крючки разжимной планки деформированы.	Выровняйте гребенку при помощи линейки; выровняйте и отрегулируйте крючки разжимной планки.
Неполное пробивание блока бумаги.	Количество листов пробивки за раз превышено; лоток для сбора бумажных частиц переполнен, посторонний предмет в окне или в бумажном блоке.	Уменьшите количество листов; убедитесь, что лоток для сбора бумажных частиц очищен; проверьте окно перфорации и бумажный блок на предмет посторонних частиц.
Бумажный блок не до конца вставляется в слот перфорации или трудно вынимается.	Загиб краев; количество листов пробивки за раз превышено; ручка перфорации находится не в исходном положении.	Расправьте бумагу; уменьшите количество листов; установите ручку перфорации в исходное положение "Вверх".

Уход и обслуживание

- Корпус аппарата очищайте мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачивать мыльным раствором, не используйте химически активные моющие средства и растворители.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь переплетчика.
- Регулярно очищайте лоток для сбора бумажных частиц.
- Ни в коем случае не ремонтируйте переплетчик самостоятельно.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в авторизованный сервис-центр ГЕЛЕОС. Для обращения потребуется чек или иной документ, подтверждающий покупку. Гарантийный талон не требуется.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки. Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



Неправильная утилизация любой техники может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды. Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслужившей техники.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механический переплетчик на пластиковую пружину

ГЕЛЕОС БП Практик 12+

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ТЕХНИКИ ГЕЛЕОС!


ВАЖНО! ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ – ознакомьтесь перед использованием.

- Постоянная работа переплетчика на пределе возможностей, переплетая максимальное кол-во (10-12) листов, может привести к повышенным нагрузкам на переплетчик, требует увеличенных мышечных усилий от оператора, и снижает технический ресурс аппарата.
- Никогда не превышайте указанную максимальную производ-ть, это может привести к поломкам.
- Обычно ножи перфорации защищены смазочным материалом, который при первой работе может испачкать документы — рекомендуется предварительно выполнить несколько пробных перфораций.

- Для увеличения срока службы переплетчика соблюдайте рекомендованное кол-во листов для переплета.
- Поверхность на которой стоит переплетчик, особенно при пробивке максимального кол-ва листов, должна быть ровной, устойчивой и не перекашиваться от нагрузок. Искривление поверхности может привести к заклиниванию пуансона в отверстиях матрицы переплетчика.
- Перед перфорацией бумаги удаляйте скобы, скрепки (и др. металлические предметы).
- Обеспечивайте экологичную утилизацию всех материалов находящихся в упаковке.

Составные части аппарата

1. Рабочая ручка имеет 3 положения:
 - 1.1. "Вверх" — исходное положение / закрыть пружину.
 - 1.2. "Вниз" — перфорация.
 - 1.3. "Назад" — раскрыть пружину.
2. Гребенка.
3. Переплетный механизм.
4. Окно перфорации.
6. Упор для бумаги / ограничитель формата.
7. Рабочий стол.
8. Лоток для сбора бумажных частиц (сзади).
9. Ручка для переноски.

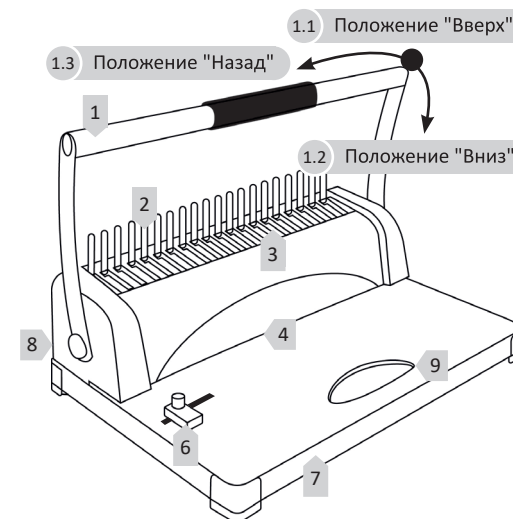

Характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Формат:	A4, A5 и меньше
Количество ручек:	1
Упор для бумаги/ ограничитель формата:	есть
ПЕРФОРАЦИЯ	
Вид перфорации:	механический
Форма отверстия перфорации:	прямоугольная
Макс. кол-во листов (80 гр/м ²) для перфорации:	10-12
Рекомендованное кол-во листов для перфорации:	5-7
Кол-во пробиваемых отверстий:	21
Регулировка глубины перфорации:	есть (3 режима)
ПЕРЕПЛЕТ	
Вид переплета:	на пластиковую пружину
Макс. объем переплетаемого блока листов (80 г/м ²):	450
Макс. диаметр пружин, мм:	51
Шаг пружины:	9/16

Соответствие диаметра пластиковой пружины для переплета толщине переплетаемого блока


ДИАМЕТР ПРУЖИНЫ, мм	КОЛ-ВО ЛИСТОВ В ДОКУМЕНТЕ	ВИД ПРУЖИНЫ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕЦ
4.5	15	кольцо	21
6	25	кольцо	21
8	45	кольцо	21
10	65	кольцо	21
12	90	кольцо	21
14	110	кольцо	21
16	135	кольцо	21
19	165	кольцо	21
22	200	кольцо	21
25	230	кольцо	21
28	260	кольцо	21
32	300	овал	21
38	360	овал	21
45	440	овал	21
51	500	овал	21

Эксплуатация

НАСТРОЙКА:




Устанавливайте устройство на ровную, устойчивую поверхность, способную без перекосов выдержать усилие от пробивки отверстий.




Убедитесь, что рабочая ручка находится в исходном положении "Вверх".


ПЕРФОРАЦИЯ:



Отрегулируйте упор для бумаги под нужный формат. И убедитесь, что лоток для бумажных частиц пуст, правильно установлен.




Поместите листы на рабочий стол переплетчика, затем продвиньте их в окно перфорации до упора.




Чтобы пробить отверстия, опустите рабочую ручку вниз, затем верните назад, в исходное положение "Вверх".


ПЕРЕПЛЕТ:




Выберите пружину соответствующего диаметра, используя таблицу соответствия диаметра пружины — кол-ву листов в документе.




Поместите пластиковую пружину за держатель переплетного механизма (вправо, затем чуть влево) зубцами вверх.




Отведите рабочую ручку от себя (вперед до упора, она должна зафиксироваться), чтобы открыть пластиковую пружину.



Загрузите пробитые листы непосредственно в открытую пружину. Начните с задней обложки, затем листы, затем передняя обложка.



Верните рабочую ручку в положение "Вверх", чтобы закрыть пружину. Снимите готовую брошюру с гребенки (вправо и вверх).



В любое время можно добавить дополнительные листы или удалить лишние, открыв и снова закрыв пружину, как описано выше.